



F I C H E T E C H N I Q U E

CABLE BIRD® WIRE

P R O C É D É D I S S U A S I F P O U R L ' É L O I G N E M E N T D E S O I S E A U X



CABLE BIRD® WIRE, procédé dissuasif pour l'éloignement des oiseaux, très discret, rapide à installer, très économique.

- Aucun risque de se blesser, idéal pour les appuis de fenêtres, les garde corps, ...
- L'effet ressort du câble avec les crochets garantit les bons résultats.
- Ne détériore pas les supports car pas de perçage.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Grande résistance à l'oxygène, aux Ultra-Violets, aux sels alcalins.
- Très mauvaise résistance aux solvants.
- Adhérence (test effectué en laboratoire correspondant à une durée de vieillissement de 5 ans et demi) : jusqu'à 5,20 kg/cm² (force de 125 kg/25 cm).

DONNÉES TECHNIQUES CABLE BIRD® WIRE :

• Les supports

- En Polycarbonate traité anti-UV dans la masse.

• Câble en acier inox recouvert Nylon

- Diamètre : 0,70 mm
- Longueur : 100 m

Le câble donne de réels avantages :

- Très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité.
- Très bonne élasticité = Effet ressort combiné Câble / crochet.
- Grande résistance au brouillard salin.

• Crochet en STEELINOX®

- Diamètre: 1,2 mm
- Hauteur: 90 mm

Le STEELINOX® donne de réels avantages:

- Très bonne résistance, ce qui permet une très grande efficacité.
- Très bonne élasticité = Effet ressort combiné Câble / crochet.
- Le STEELINOX® est une matière utilisée dans l'industrie automobile.
- Composition : 95 % zinc ; 5 % aluminium ; FE
- Grande résistance au brouillard salin

CONDITIONNEMENT 100 METRES SOIT :

- 250 supports en polycarbonate.

• CABLE BIRD® WIRE Simple :

- 1 Bobine 100 m de câble inox recouvert de nylon stabilisé diamètre 0,7 mm.
- 250 crochets Simple Steelinox® 1,2 mm.
- 200 Férules.

• CABLE BIRD® WIRE Double :

- 2 Bobine 100 m de câble inox recouvert de nylon stabilisé diamètre 0,7 mm.
- 250 crochets Double Steelinox® 1,2 mm.
- 400 Férules.

CONSEILS ECOPICTM :

- CABLE BIRD® WIRE s'utilise lorsqu'un lieu est occupé par des pigeons et seulement dans le cadre d'une opération légère, zone à faible risque.

Nettoyage : Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyeur naturel.


Garantie : Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

ETAT DU SUPPORT :

- CABLE BIRD® WIRE se pose sur tout type d'édifice, balcons, garde-corps, musées, usines, écoles, ...
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

MODE D'EMPLOI :

- Voir la fiche de pose

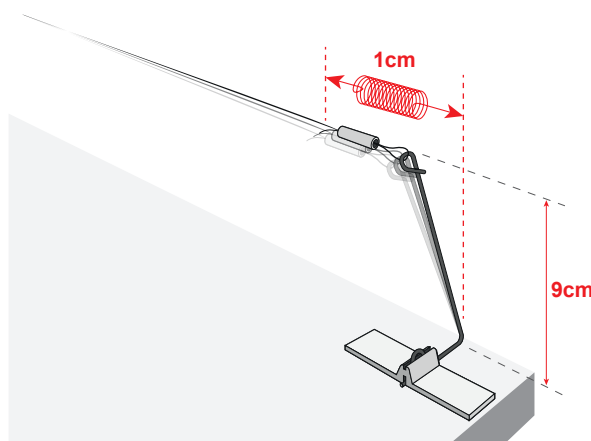

ECOPIC

ZAC DU MOULIN
12 RUE DU MEUNIER
95700 ROISSY EN FRANCE

TEL : +33.1.73.27.20.40
FAX : +33.1.30.11.24.55
EMAIL : ECOPIC@ECOPIC.COM

WWW.ECOPIC.COM

SAS AU CAPITAL DE 140 000€
401 788 120 RCS PONTOISE
SIRET 401 788 120 00046
APE 4690 Z
TVA FR 80 401 788 120